



# GD (3000 / 6000 PSI)

SAE bloku atloks, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Standarts</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Konstrukcija</b>	90° leņķis
<b>Modelis</b>	SAE bloku atloks
<b>Stiprinājums</b>	Iekšējās vītnes metriskajām skrūvēm Skrūves
<b>Materiāls</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Virsmas aizsardzība</b>	ieeļļošana ar melno eļļu

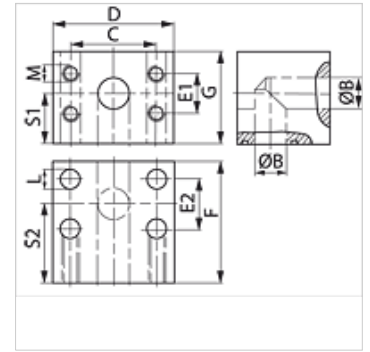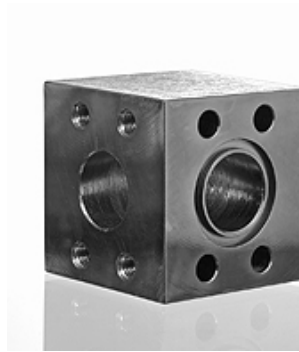

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 (bar)	Tipizmērs	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	M metr.
<b>GD 304</b>	3000 PSI	250	1.1/4"	32	58,7	82	30,2	30,2	82	80	13,0	39	38	M 10
<b>GD 305</b>	3000 PSI	200	1.1/2"	38	69,9	98	35,7	35,7	92	92	13,5	51	59	M 12
<b>GD 306</b>	3000 PSI	200	2"	46	77,8	102	42,9	42,9	85	87	14,0	51	48	M 12
<b>GD 602</b>	6000 PSI	400	3/4"	19	50,8	72	23,8	23,8	60	55	11,0	32	36	M 10
<b>GD 603</b>	6000 PSI	400	1"	23	57,2	82	27,8	27,8	68	64	14,0	37	40	M 12
<b>GD 604</b>	6000 PSI	400	1.1/4"	30	66,7	96	31,8	31,8	76	72	16,0	41	46	M 14
<b>GD 605</b>	6000 PSI	400	1.1/2"	38	79,4	114	36,5	36,5	86	89	18,0	50	52	M 16
<b>GD 606</b>	6000 PSI	400	2"	50	96,8	133	44,5	44,5	110	105	21,0	59	70	M 20

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens