


Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Modelis | Sūkņa savienojums (4 atvērumi) |
| Konstrukcija | Taisna |
| Standarts | ISO/DIS 6164 |
| Stiprinājums | ar metrisko skrūvju komplektu |
| Piegādes apjoms | ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| Materiāls | A 105 |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

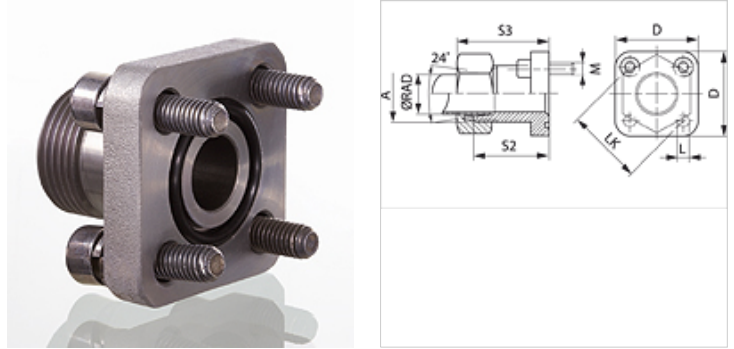

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø RAD (mm) | Spiediens PB (bar) | LK (mm) | A | Ø B (mm) | D (mm) | L (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Skrūves | OR |
|-------------------|--------|---------------|-----------------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
| GF 35 LK L 10 315 | L | 10 | 315 | 35 | M16x1,5 | 11 | 39 | 6,4 | 30 | 39,0 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 12 315 | L | 12 | 315 | 35 | M18x1,5 | 11 | 39 | 6,4 | 30 | 39,0 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 15 250 | L | 15 | 250 | 35 | M22x1,5 | 12 | 39 | 6,4 | 30 | 38,0 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 15 100 | L | 15 | 100 | 40 | M22x1,5 | 13 | 42 | 6,4 | 35 | 43,0 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 18 100 | L | 18 | 100 | 40 | M26x1,5 | 16 | 42 | 6,4 | 35 | 44,0 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 22 100 | L | 22 | 100 | 40 | M30x2 | 20 | 42 | 6,4 | 35 | 44,5 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 28 100 | L | 28 | 100 | 40 | M36x2 | 20 | 42 | 6,4 | 35 | 44,5 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 35 LK S 16 315 | S | 16 | 315 | 35 | M24x1,5 | 12 | 39 | 6,4 | 30 | 39,5 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 55 LK S 20 250 | S | 20 | 250 | 55 | M30x2 | 14 | 55 | 8,4 | 35 | 51,0 | (4 x) M 8 x 25 | 32,0 x 2,5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø RAD = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

GF LK M Sūkņa savienojums, (4 atvērumi), ar skrūvju komplektu, apaļa šķērsgriezuma gredzenu, uzgriezni un griešanas gredzenu