
GFS SRE (3000 / 6000 PSI)


Piemetināms SAE slēptais atloks

HANSA-FLEX

Īpašības

Standarts	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Piemetināms SAE slēptais atloks
Stiprinājums	Iekšējās vītnes metriskajām skrūvēm Skrūves
Materiāls	S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība	ieeļļošana ar melno eļļu

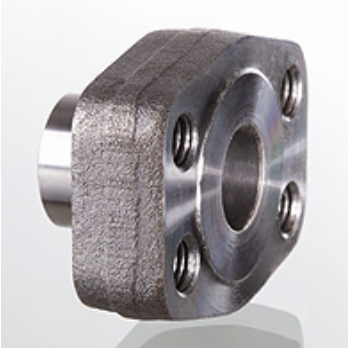

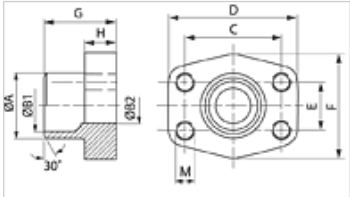

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

Apzīmējums	PB 10.9 (bar)	Tipizmērs	Caurule	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M metr.
GFS 80 SRE 20	350	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	M 8
GFS 80 SRE 22	350	1/2"	22 x 3	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	M 8
GFS 100 SRE 25	350	3/4"	25 x 3	25	19,0	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	M 10
GFS 100 SRE 28	350	3/4"	28 x 3	28	21,5	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	M 10
GFS 102 SRE 30	315	1"	30 x 4	30	22,0	22	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	M 10
GFS 102 SRE 35	315	1"	35 x 4	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	M 10
GFS 104 SRE 38	250	1.1/4"	38 x 4	38	30,0	30	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	M 10
GFS 104 SRE 42	250	1.1/4"	42 x 3	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	M 10
GFS 106 SRE 38	200	1.1/2"	38 x 4	38	30,0	30	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 106 SRE 42	200	1.1/2"	42 x 3	42	36,0	36	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 106 SRE 48	200	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	38,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 108 SRE 60	200	2"	60,3 x 5,6	61	49,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	M 12
GFS 110 SRE 76	160	2.1/2"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	M 12
GFS 112 SRE 76	138	3"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	51,0	106,4	134	61,9	125	26,0	M 16
GFS 401 SRE 20	400	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	34,0	40,5	54	18,2	46	16,0	M 8
GFS 402 SRE 20	400	3/4"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	M 10
GFS 402 SRE 25	400	3/4"	25 x 4	25	17,0	17	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	M 10
GFS 403 SRE 25	400	1"	25 x 4	25	17,0	17	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	M 12
GFS 403 SRE 30	400	1"	30 x 4	30	22,0	22	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	M 12
GFS 404 SRE 30	400	1.1/4"	30 x 4	30	22,0	22	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	M 14
GFS 404 SRE 38	400	1.1/4"	38 x 6	38	26,0	26	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	M 14
GFS 405 SRE 38	400	1.1/2"	38 x 6	38	26,0	26	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	M 16
GFS 405 SRE 48	400	1.1/2"	48,3 x 8	49	32,0	32	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	M 16
GFS 405 SRE 60	400	1.1/2"	60,3 x 10	61	40,0	40	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	M 16
GFS 406 SRE 60	400	2"	60,3 x 10	61	40,0	40	65,0	96,8	134	44,5	114	33,0	M 20
GFS 406 SRE 76	400	2"	76,1 x 12,5	76	48,0	48	80,0	96,8	134	44,5	114	33,0	M 20

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.