


VFG (3000 / 6000 PSI)

SAE viengabala atloks ar metrisku vītņi

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Standarts | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Konstrukcija | Taisna |
| Modelis | SAE viengabala atloks |
| Stiprinājums | Iekšējās vītnes metriskajām skrūvēm Skrūves |
| Materiāls | S355J2G3 (ST52.3) |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

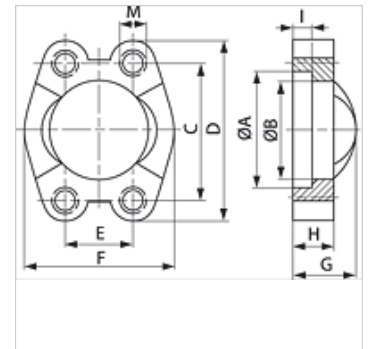

Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 (bar) | Tipizmērs | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | M metr. |
|------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| VFG 3001 | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 19 | 13 | 6,2 | M 8 |
| VFG 3002 | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 22,3 | 51,8 | 22 | 14 | 6,2 | M 10 |
| VFG 3003 | 3000 PSI | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 24 | 16 | 7,5 | M 10 |
| VFG 3004 | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 22 | 14 | 7,5 | M 10 |
| VFG 3005 | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 25 | 16 | 7,5 | M 12 |
| VFG 3006 | 3000 PSI | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 26 | 16 | 9,0 | M 12 |
| VFG 3007 | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 84,9 | 74,9 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 38 | 19 | 9,0 | M 12 |
| VFG 3008 | 3000 PSI | 160 | 3" | 102,4 | 90,9 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 41 | 22 | 9,0 | M 16 |
| VFG 3009 | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 28 | 22 | 10,7 | M 16 |
| VFG 3010 | 3000 PSI | 35 | 4" | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 35 | 25 | 10,7 | M 16 |
| VFG 3011 | 3000 PSI | 35 | 5" | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 41 | 28 | 10,7 | M 16 |
| VFG 6001 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 22 | 16 | 7,2 | M 8 |
| VFG 6002 | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 42,1 | 32,5 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 28 | 19 | 8,3 | M 10 |
| VFG 6003 | 6000 PSI | 400 | 1" | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,9 | 33 | 24 | 9,0 | M 12 |
| VFG 6004 | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 54,8 | 44,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 38 | 27 | 9,8 | M 14 |
| VFG 6005 | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 64,3 | 51,6 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 43 | 30 | 12,1 | M 16 |
| VFG 6006 | 6000 PSI | 400 | 2" | 80,2 | 67,6 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 52 | 37 | 12,1 | M 20 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Piederumi

| | |
|----------------------|--|
| AFS SCHR M | Metrisko skrūvju ar iekšējo sešstūri komplekts |
| AFS SCHR U | UNC skrūvju komplekts ar iekšējo sešstūri |
| SCHRAUBE M | Iekšējā sešstūra skrūve |
| SCHRAUBE M VZ | Iekšējā sešstūra skrūve |