
# VKS ST 400

Kvadrātveida atloks, Cetop, iepriekšējas metināšanas kopa

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Cetop kvadrātveida atloks |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Standarts** | CETOP RP 63H<br>ISO 6164 |
| **Materiāls** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Virsmas aizsardzība** | ieeļļošana ar melno eļļu |



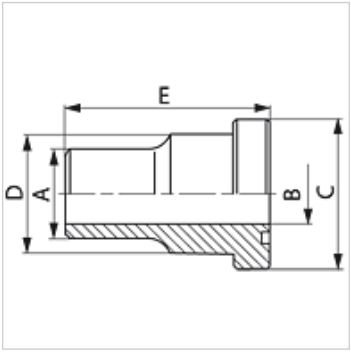


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediens PB (bar) | Tipizmērs | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VKS 34 ST 400** | 400 | 3/4" | 28 | 18 | 39,5 | 32 | 45 |
| **VKS 114 ST 400** | 400 | 1.1/4" | 44 | 29 | 54,0 | 44 | 55 |
| **VKS 2 ST 400** | 400 | 2" | 61 | 43 | 79,4 | 67 | 70 |
| **VKS 212 ST 400** | 400 | 2.1/2" | 80 | 53 | 94,2 | 60 | 80 |
| **VKS 3 ST 400** | 400 | 3" | 90 | 58 | 104,0 | 90 | 90 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*