


VKS ST 400

Kvadrātveida atloks, Cetop, iepriekšējas metināšanas kopa

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Modelis | Cetop kvadrātveida atloks |
| Konstrukcija | Taisna |
| Standarts | CETOP RP 63H ISO 6164 |
| Materiāls | S355J2G3 (ST52.3) |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu |

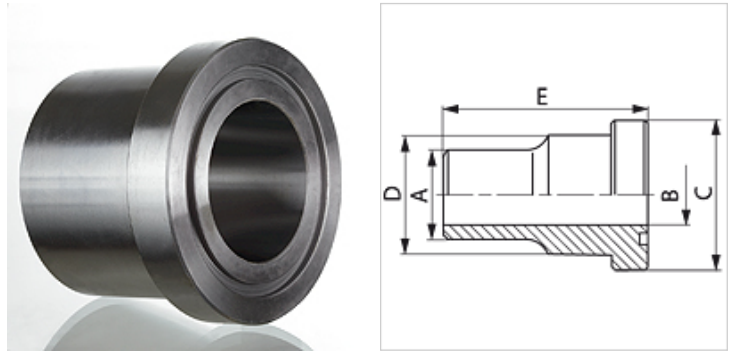

Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediens PB (bar) | Tipizmērs | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VKS 34 ST 400 | 400 | 3/4" | 28 | 18 | 39,5 | 32 | 45 |
| VKS 114 ST 400 | 400 | 1.1/4" | 44 | 29 | 54,0 | 44 | 55 |
| VKS 2 ST 400 | 400 | 2" | 61 | 43 | 79,4 | 67 | 70 |
| VKS 212 ST 400 | 400 | 2.1/2" | 80 | 53 | 94,2 | 60 | 80 |
| VKS 3 ST 400 | 400 | 3" | 90 | 58 | 104,0 | 90 | 90 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens