
# WF LK 3

Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Sūkņa savienojums (3 atvērumi) |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Stiprinājums** | ar metrisko skrūvju komplektu |
| **Piegādes apjoms** | ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Materiāls** | Kaļamais čuguns GTW40 |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



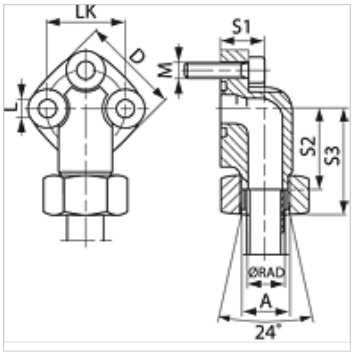


## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø RAD (mm) | Spiediens PB (bar) | LK (mm) | A | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | Skrūves | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WF 30 LK L 12-3** | L | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 30 LK L 15-3** | L | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 22-3** | L | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 28-3** | L | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø RAD = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **WF LK 3 M** | Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis, ar skrūvju komplektu, apaļa šķērsgriezuma gredzenu, uzgriezni un griešanas gredzenu |