WFG M (3000 / 6000 PSI)


SAE atloka adapters, kalts

HANSA-FLEX

Īpašības

Standarts	DIN 3901 / 3902
Papildinājums modelim	kalts
Konstrukcija	90° leņķis
Modelis	SAE atloka adapters
Piegādes apjoms	ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Materiāls	S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



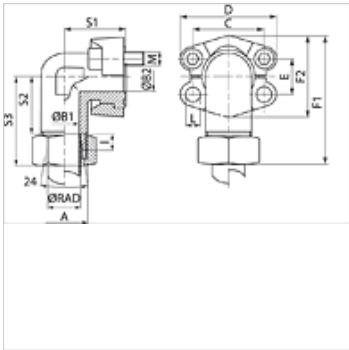

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD	PB 10.9	Tipizmērs	A	B1	B2	C	D	E	F1	F2	I	S1	S2	S3	L	Skrūves
			(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
WFG 3001/L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	12	11	38,1	54,0	17,5	66,8	45,6	7,0	39	29,0	44	8,7	(4 x) M 8 x 25
WFG 3002/L 18 M	3000 PSI	L	18	315	3/4"	M26x1,5	15	19	47,6	64,9	22,2	73,9	51,8	7,5	42	31,5	48	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3002/L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	19	19	47,6	64,9	22,2	75,9	51,8	7,5	42	33,5	50	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3003/L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	24	25	52,4	69,9	26,2	82,2	58,4	7,5	45	36,5	53	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3004/L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	30	27	58,7	79,4	30,2	104,3	72,6	10,5	50	46,5	68	*1	*2
WFG 3005/L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	36	36	69,9	93,8	35,7	118,2	82,4	11,0	76	56,0	77	13,5	(4 x) M 12 x 40
WFG 3001/S 16 M	3000 PSI	S	16	350	1/2"	M24x1,5	12	11	38,1	54,0	17,5	70,8	45,6	8,5	39	29,5	48	8,7	(4 x) M 8 x 25
WFG 3002/S 20 M	3000 PSI	S	20	350	3/4"	M30x2	16	19	47,6	64,9	22,2	79,9	51,8	10,5	42	32,5	54	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3002/S 25 M	3000 PSI	S	25	350	3/4"	M36x2	17	19	47,6	64,9	22,2	82,9	51,8	12,0	42	33,0	57	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3003/S 25 M	3000 PSI	S	25	315	1"	M36x2	20	25	52,4	69,9	26,2	91,2	58,4	12,0	45	38,0	62	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3003/S 30 M	3000 PSI	S	30	315	1"	M42x2	24	25	52,4	69,9	26,2	92,2	58,4	13,5	45	36,5	63	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3004/S 25 M	3000 PSI	S	25	250	1.1/4"	M36x2	20	27	58,7	79,4	30,2	103,3	72,6	12,0	50	43,0	67	*1	*2
WFG 3004/S 30 M	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M42x2	25	27	58,7	79,4	30,2	106,3	72,6	13,5	50	43,5	70	*1	*2
WFG 3004/S 38 M	3000 PSI	S	38	250	1.1/4"	M52x2	28	27	58,7	79,4	30,2	110,3	72,6	16,0	50	43,0	74	*1	*2
WFG 3005/S 38 M	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M52x2	32	36	69,9	93,8	35,7	128,2	82,4	16,0	76	56,0	87	13,5	(4 x) M 12 x 40
WFG 6001/S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	12	40,5	56,4	18,2	71,6	47,2	8,5	39	29,4	48	8,7	(4 x) M 8 x 30
WFG 6002/S 16 M	6000 PSI	S	16	400	3/4"	M24x1,5	12	17	50,8	71,3	23,8	85,0	60,0	8,5	48	36,5	55	10,7	(4 x) M 10 x 35
WFG 6002/S 20 M	6000 PSI	S	20	400	3/4"	M30x2	16	17	50,8	71,3	23,8	87,0	60,0	10,5	48	35,5	57	10,7	(4 x) M 10 x 35
WFG 6002/S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	17	17	50,8	71,3	23,8	90,0	60,0	12,0	48	36,0	60	10,7	(4 x) M 10 x 35
WFG 6003/S 25 M	6000 PSI	S	25	400	1"	M36x2	20	24	57,2	81,0	27,8	99,8	69,0	12,0	60	41,0	65	13,0	(4 x) M 12 x 45
WFG 6003/S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	24	24	57,2	81,0	27,8	102,9	69,0	13,5	60	41,5	68	13,0	(4 x) M 12 x 45
WFG 6004/S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	31	66,7	95,2	31,8	109,6	77,2	13,5	68	44,5	71	14,7	(4 x) M 14 x 50
WFG 6004/S 38 M	6000 PSI	S	38	350	1.1/4"	M52x2	28	31	66,7	95,2	31,8	114,6	77,2	16,0	68	45,0	76	14,7	(4 x) M 14 x 50
WFG 6004/S 38-400 M	6000 PSI	S	38	400	1.1/4"	M52x2	22	24	66,7	95,2	31,8	114,5	77,2	16,0	68	45,0	76	14,7	(4 x) M 14 x 50
WFG 6005/S 38 M	6000 PSI	S	38	350	1.1/2"	M52x2	30	36	79,4	112,8	36,5	134,5	95,0	16,0	76	56,0	87	17,0	(4 x) M 16 x 55

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø RAD = caurules ārējais diametrs

*1) = pēc izvēles 10,5 vai 12,5 – *2) = pēc izvēles M 10 x 30 vai M 12 x 40

Izstrādājumu varianti

WFG (3000 PSI)	SAE atloka adapters, kalts, tikai atloks