


# WVA AL

Alumīnija sūkņa savienojums, (4 atvērumi), 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
<b>Konstrukcija</b>	90° leņķis
<b>Stiprinājums</b>	ar metrisko skrūvju komplektu
<b>Piegādes apjoms</b>	ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Materiāls</b>	Alumīnijs

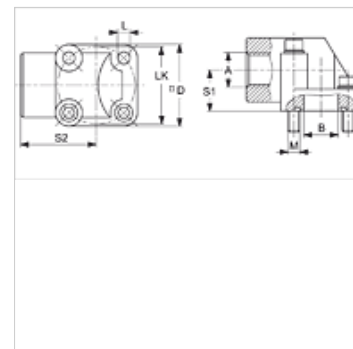

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens PB (bar)	A	B (mm)	LK (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Skrūves 1	Skrūves 2	OR
<b>WVA 100 55</b>	120	G 1" -11	25,0	55	29	54,0	8,5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29,74 x 3,53
<b>WVA 12 30</b>	180	G 1/2" -14	11,5	30	18	40,0	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15,88 x 2,62
<b>WVA 12 35</b>	180	G 1/2" -14	14,0	35	18	42,5	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18,72 x 2,62
<b>WVA 12 40</b>	180	G 1/2" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22,22 x 2,62
<b>WVA 34 40</b>	180	G 3/4" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22,22 x 2,62
<b>WVA 34 55</b>	180	G 3/4" -14	25,0	55	29	54,0	8,5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29,74 x 3,53
<b>WVA 38 30</b>	180	G 3/8" -19	11,5	30	18	40,0	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15,88 x 2,62
<b>WVA 38 35</b>	180	G 3/8" -19	14,0	35	18	42,5	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18,72 x 2,62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens