
# VOM
Iepriekšējas montāžas iemavas

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Iepriekšējas montāžas iemavas |
| **Materiāls** | Rūdīts instrumentu tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | fosfatēts |



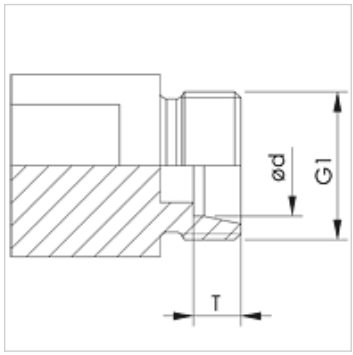


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Apraksts

manuālai montāžai

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø d (mm) | G1 | T +/- 0,05 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **VOM 04 LL** | LL | 4 | M 8 x 1 | 4,0 |
| **VOM 06 LL** | LL | 6 | M 10 x 1 | 5,5 |
| **VOM 08 LL** | LL | 8 | M 12 x 1 | 5,5 |
| **VOM 10 LL** | LL | 10 | M 14 x 1 | 7,0 |
| **VOM 12 LL** | LL | 12 | M 16 x 1 | 7,0 |
| | | | | |
| **VOM NW 04 HL** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 06 HL** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 08 HL** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 10 HL** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 13 HL** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 16 HL** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 7,5 |
| **VOM NW 20 HL** | L | 22 | M 30 x 2 | 7,5 |
| **VOM NW 25 HL** | L | 28 | M 36 x 2 | 7,5 |
| **VOM NW 32 HL** | L | 35 | M 45 x 2 | 10,5 |
| **VOM NW 40 HL** | L | 42 | M 52 x 2 | 11,0 |
| | | | | |
| **VOM NW 03 HS** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 04 HS** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 06 HS** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 7,5 |
| **VOM NW 08 HS** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 |
| **VOM NW 10 HS** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 8,0 |
| **VOM NW 13 HS** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 8,5 |
| **VOM NW 16 HS** | S | 20 | M 30 x 2 | 10,5 |
| **VOM NW 20 HS** | S | 25 | M 36 x 2 | 12,0 |
| **VOM NW 25 HS** | S | 30 | M 42 x 2 | 13,5 |
| **VOM NW 32 HS** | S | 38 | M 52 x 2 | 16,0 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*