


EWORC 45

leskrūvējams veidgabals, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Piegādes apjoms	lemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

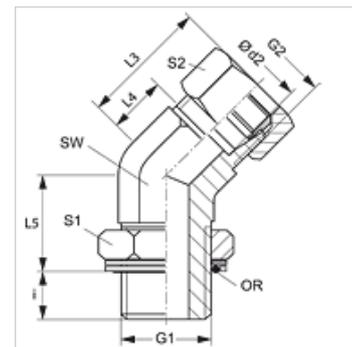

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
EWORC 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	24	9	21	14	14	14	7,97 x 1,88
EWORC 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	27	12	20	14	19	17	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	27	12	25	19	19	19	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	28	14	28	19	22	22	13,94 x 2,62
EWORC 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	32	17	26	22	27	27	17,86 x 2,62
EWORC 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	33	17	32	27	27	32	17,86 x 2,62
EWORC 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	35	19	37	30	36	36	23,47 x 2,62
EWORC 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	40	23	37	36	41	41	29,74 x 3,53
EWORC 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	48	27	39	50	50	50	37,69 x 3,53
EWORC 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	49	26	39	50	55	60	44,04 x 3,53
EWORC 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	24	9	19	14	19	17	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	27	12	23	19	19	19	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	29	13	25	19	22	22	13,94 x 2,62
EWORC 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	33	17	25	22	22	24	13,94 x 2,62
EWORC 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	34	16	31	27	27	30	17,86 x 2,62
EWORC 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	38	16	34	30	36	36	23,47 x 2,62
EWORC 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	43	19	37	36	41	46	29,74 x 3,53
EWORC 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	50	24	38	50	50	50	37,69 x 3,53
EWORC 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	52	21	38	50	55	60	44,04 x 3,53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

KEWORK 45 leskrūvējams veidgabals, 45° leņķis, lemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)