EWORK 45


leskrūvējams veidgabals, 45° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Apaļa šķērsgriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



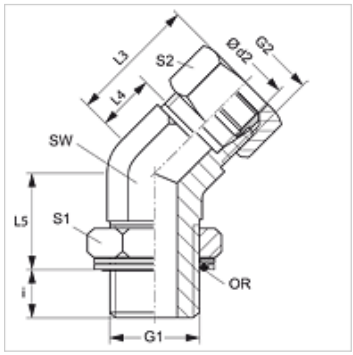

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
EWORK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	24	9	21	14	14	14	7,97 x 1,88
EWORK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	27	12	20	14	19	17	10,77 x 2,62
EWORK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	27	12	25	19	19	19	10,77 x 2,62
EWORK 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	28	14	28	19	22	22	13,94 x 2,62
EWORK 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	32	17	26	22	27	27	17,86 x 2,62
EWORK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	33	17	32	27	27	32	17,86 x 2,62
EWORK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	35	19	37	30	36	36	23,47 x 2,62
EWORK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	40	23	37	36	41	41	29,74 x 3,53
EWORK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	48	27	39	50	50	50	37,69 x 3,53
EWORK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	49	26	39	50	55	60	44,04 x 3,53
EWORK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	24	9	19	14	19	17	10,77 x 2,62
EWORK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	27	12	23	19	19	19	10,77 x 2,62
EWORK 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	29	13	25	19	22	22	13,94 x 2,62
EWORK 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	33	17	25	22	22	24	13,94 x 2,62
EWORK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	34	16	31	27	27	30	17,86 x 2,62
EWORK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	38	16	34	30	36	36	23,47 x 2,62
EWORK 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	43	19	37	36	41	46	29,74 x 3,53
EWORK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	50	24	38	50	50	50	37,69 x 3,53
EWORK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	52	21	38	50	55	60	44,04 x 3,53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XEWORK 45	Ieskrūvējams veidgabals, 45° leņķis, Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.