


# GVR 90 ED VA

Veidgabals ar pagriezienu, 90° leņķis, sīdulgultnis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1         | BSP ārējā vītne, cilindriska                             |
| Bīvējuma veids 1      | E veida  |
| Savienojums 2         | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                     |
| Bīvējuma veids 2      | 24° iekšējais konuss                                     |
| Modelis               | Veidgabals ar pagriezienu (ieskrūvējams savienojums)     |
| Papildinājums modelim | Slīdes gultnis   |
| Konstrukcija          | 90° leņķis   |
| Piegādes apjoms       | lemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)        |
| Materiāls             | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

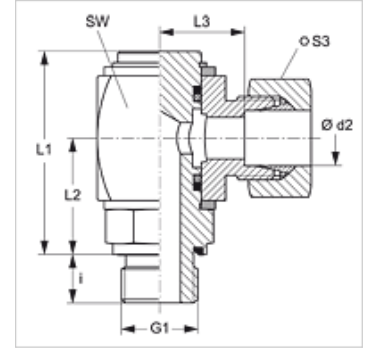

## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums            | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| GVR 90 NW 04 HL ED VA | L      | PN 160                       | 6         | G 1/8" -28 | 8      | 47,0    | 26,5    | 16,5    | 27      | 14 |
| GVR 90 NW 06 HL ED VA | L      | PN 160                       | 8         | G 1/4" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 16,5    | 27      | 14 |
| GVR 90 NW 08 HL ED VA | L      | PN 160                       | 10        | G 1/4" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 17,5    | 27      | 19 |
| GVR 90 NW 10 HL ED VA | L      | PN 160                       | 12        | G 3/8" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 18,0    | 27      | 24 |
| GVR 90 NW 13 HL ED VA | L      | PN 160                       | 15        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 24,0    | 36      | 27 |
| GVR 90 NW 16 HL ED VA | L      | PN 100                       | 18        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 23,5    | 36      | 32 |
| GVR 90 NW 20 HL ED VA | L      | PN 100                       | 22        | G 3/4" -14 | 16     | 66,0    | 38,0    | 27,5    | 41      | 36 |
| GVR 90 NW 25 HL ED VA | L      | PN 60                        | 28        | G 1" -11   | 18     | 72,0    | 42,5    | 29,5    | 46      | 41 |
| GVR 90 NW 03 HS ED VA | S      | PN 250                       | 6         | G 1/4" -19 | 8      | 47,5    | 26,5    | 18,5    | 27      | 17 |
| GVR 90 NW 04 HS ED VA | S      | PN 250                       | 8         | G 1/4" -19 | 8      | 47,5    | 26,5    | 18,5    | 27      | 19 |
| GVR 90 NW 06 HS ED VA | S      | PN 250                       | 10        | G 3/8" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 18,0    | 27      | 22 |
| GVR 90 NW 08 HS ED VA | S      | PN 250                       | 12        | G 3/8" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 18,0    | 27      | 24 |
| GVR 90 NW 10 HS ED VA | S      | PN 250                       | 14        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 25,0    | 36      | 27 |
| GVR 90 NW 13 HS ED VA | S      | PN 250                       | 16        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 24,5    | 36      | 30 |
| GVR 90 NW 16 HS ED VA | S      | PN 160                       | 20        | G 3/4" -14 | 16     | 66,0    | 38,0    | 26,5    | 41      | 36 |
| GVR 90 NW 20 HS ED VA | S      | PN 160                       | 25        | G 1" -11   | 18     | 72,0    | 42,5    | 29,0    | 46      | 46 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

## Rezerves daļas

WD V Miksts blīvējums JIC