SDOM


Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	F veida
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Atvāžams veidgabals bez droseles
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



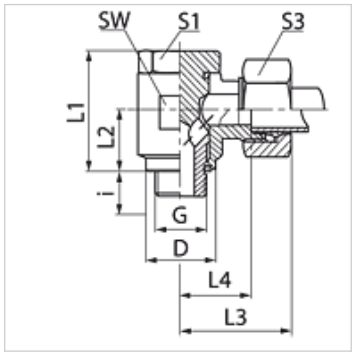

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23,5	12,0	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	37,0	21,5	30	27	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21,0	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	36,0	20,0	30	27	24	18,77 x 1,78
SDOM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25,0	14,0	43,5	20,0	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,38 x 2,62
SDOM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

SDOM VA	Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
XSDOM	Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.