
SDOM VA

Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	F veida
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Atvāžams veidgabals bez droseles
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



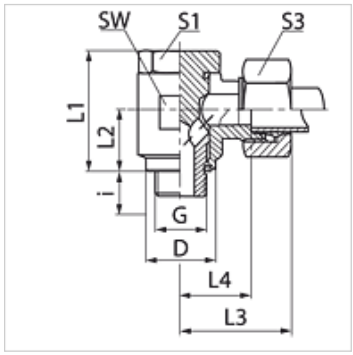

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOM 04 LL VA	LL	PN 100	4	M 8 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	29,0	11,0	18	17	10	6,10 x 1,60
SDOM 06 LL VA	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOM 08 LL VA	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17,7	12,5	29,5	14,0	29,5	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	18,7	12,0	30,0	14,0	30,5	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	22,7	12,0	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23,7	12,0	46,0	21,5	36,5	21,5	32	27	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27,7	11,4	46,7	21,5	38,0	21,0	32	27	32	18,77 x 1,78
SDOM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	32,7	16,0	52,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,7	18,0	64,0	30,5	48,5	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,7	20,0	75,0	35,5	57,5	36,0	60	50	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,7	22,0	88,0	40,5	62,0	38,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17,7	12,0	30,0	14,0	31,5	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	18,7	12,0	30,0	14,0	30,0	14,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	22,7	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23,7	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	24	18,77 x 1,78
SDOM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25,7	14,0	46,0	21,5	40,5	22,5	32	27	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HS VA	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27,7	14,0	46,0	21,5	41,0	22,5	32	27	30	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HS VA	S	PN 315	20	M 27 x 2	32,7	16,0	52,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,7	18,0	64,0	30,5	55,5	31,5	50	46	46	29,38 x 2,62
SDOM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,7	20,0	75,0	35,5	63,5	37,0	60	50	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,7	23,0	87,0	40,5	72,5	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

SDOM	Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Tērauds
XSDOM	Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.