


Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļīvējuma veids 1	F veida
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Atvāzams veidgabals bez droseles
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

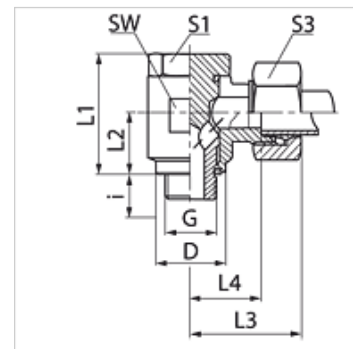

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOR 04 LL	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,7	8,0	23,5	10,5	29,0	14,0	17	17	10	7,65 x 1,78
SDOR 06 LL	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	13,5	8,0	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOR 08 LL	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,7	8,0	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	35,0	18,5	27	24	24	14,00 x 1,78
SDOR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 13 HS	S	PN 315	16	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HS	S	PN 315	20	G 3/4" -14	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,82 x 2,62
SDOR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

SDOR VA	Atvāzams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
XSDOR	Atvāzams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Tērauds