
VEWO 45
Veidgabals, 45° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



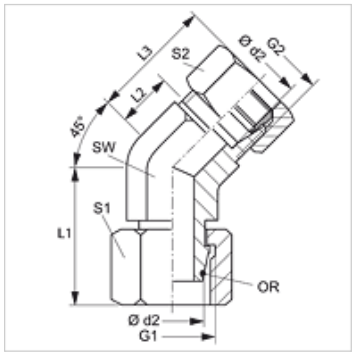

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR
VEWO 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	9,0	24	14	14	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	12,0	27	14	17	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	12,0	27	19	19	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	14,0	29	19	22	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	17,0	32	22	27	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	16,5	33	27	32	15,0 x 2,0
VEWO 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	18,5	35	30	36	20,0 x 2,0
VEWO 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	23,0	40	36	41	26,0 x 2,0
VEWO 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	26,5	48	50	50	32,0 x 2,5
VEWO 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	26,0	49	50	60	38,0 x 2,5
VEWO 45 NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	9,0	24	14	17	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	12,0	27	19	19	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	13,5	30	19	22	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	16,5	33	19	24	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	15,5	34	19	30	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	16,0	38	27	36	16,3 x 2,4
VEWO 45 NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	18,5	43	36	46	20,3 x 2,4
VEWO 45 NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	23,5	50	50	50	25,3 x 2,4
VEWO 45 NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	21,0	52	50	60	33,3 x 2,4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

VEWO 45 VA	Veidgabals, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
XVEWO 45	Veidgabals, 45° leņķis, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.