VEWO 45 VA


Veidgabals, 45° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



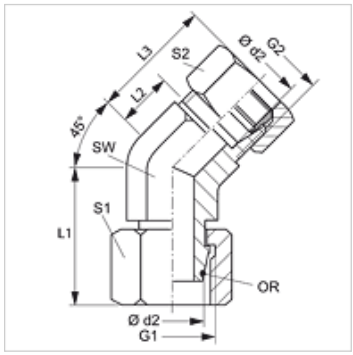

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR
VEWO 45 NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	9,0	24	14	14	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	12,0	27	14	17	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	12,0	27	19	19	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	14,0	29	19	22	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	17,0	32	22	27	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	16,5	33	27	32	15,0 x 2,0
VEWO 45 NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	18,5	35	30	36	20,0 x 2,0
VEWO 45 NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	23,0	40	36	41	26,0 x 2,0
VEWO 45 NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	26,5	48	50	50	32,0 x 2,5
VEWO 45 NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	26,0	49	50	60	38,0 x 2,5
VEWO 45 NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	9,0	24	14	17	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	12,0	27	19	19	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	13,5	30	19	22	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	16,5	33	19	24	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	15,5	34	19	30	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	16,0	38	27	36	16,3 x 2,4
VEWO 45 NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	18,5	43	36	46	20,3 x 2,4
VEWO 45 NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	23,5	50	50	50	25,3 x 2,4
VEWO 45 NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	21,0	52	50	60	33,3 x 2,4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

VEWO 45	Veidgabals, 45° leņķis, Tērauds
XVEWO 45 VA	Veidgabals, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.