
VEWO VA
Veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	ISO 8434-4
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



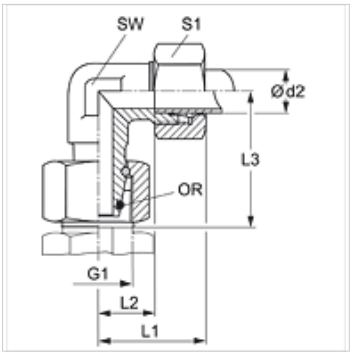

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR
VEWO NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14	4,0 x 1,5
VEWO NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17	6,0 x 1,5
VEWO NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19	7,5 x 1,5
VEWO NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22	9,0 x 1,5
VEWO NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27	12,0 x 2,0
VEWO NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32	15,0 x 2,0
VEWO NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36	20,0 x 2,0
VEWO NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41	26,0 x 2,0
VEWO NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50	32,0 x 2,5
VEWO NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60	38,0 x 2,5
VEWO NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17	4,0 x 1,5
VEWO NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19	6,0 x 1,5
VEWO NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22	7,5 x 1,5
VEWO NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24	9,0 x 1,5
VEWO NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27	10,0 x 2,0
VEWO NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30	12,0 x 2,0
VEWO NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36	16,3 x 2,4
VEWO NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46	20,3 x 2,4
VEWO NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50	25,3 x 2,4
VEWO NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60	33,3 x 2,4

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

VEWO	Veidgabals, 90° leņķis, Tērauds
XVEWO VA	Veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.