WMK VA


Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	metriska ārējās vītnes, koniskās
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



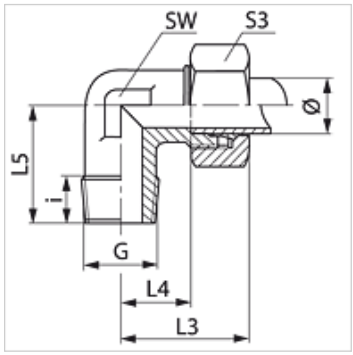

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WM 04 LL 6 VA	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	7,0	21	11,0	17	9	10
WM 04 LL VA	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	7,5	21	11,0	17	9	10
WM 04 LL 10 VA	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8,0	21	11,0	17	9	10
WM 06 LL 6 VA	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	7,0	21	9,5	17	11	12
WM 06 LL 8 VA	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8,0	21	9,5	17	11	12
WM 06 LL VA	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	9,0	21	9,5	17	11	12
WM 08 LL 6 VA	LL	PN 100	8	M 6 x 1 K	8,0	23	11,5	20	12	14
WM 08 LL 8 VA	LL	PN 100	8	M 8 x 1 K	8,0	23	11,5	20	12	14
WM 08 LL VA	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	10,0	23	11,5	20	12	14
WM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	8,0	27	12,0	20	12	14
WM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12,0	29	14,0	26	12	17
WM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5 K	12,0	30	15,0	27	14	19
WM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	11,5	30	15,0	27	14	19
WM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	11,5	32	17,0	28	17	22
WM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	13,5	36	21,0	32	19	27
WM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	15,0	40	23,5	36	24	32
WM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5 K	12,0	31	16,0	26	12	17
WM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5 K	12,0	32	17,0	27	14	19
WM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5 K	12,0	34	17,5	28	17	22
WM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5 K	12,0	38	21,5	28	17	24
WM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5 K	14,0	40	22,0	32	19	27
WM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14,0	43	24,5	32	24	30

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

WMK	Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds
XWMK VA	Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.