# XEWOM


Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



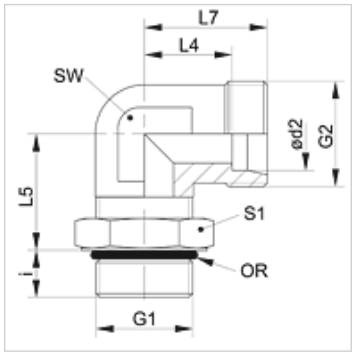


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWOM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | M 8 x 1 | 7,1 | 11,3 | 19,8 | 15 | 12 | 12 | 6,1 x 1,6 |
| **XEWOM 04 LL 10** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 | M 8 x 1 | 7,1 | 11,3 | 19,8 | 15 | 11 | 14 | 8,0 x 1,5 |
| **XEWOM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | M 10 x 1 | 7,1 | 9,8 | 19,8 | 15 | 14 | 14 | 8,0 x 1,5 |
| **XEWOM 06 LL 12-1.5** | LL | PN 100 | 6 | M 12 x 1,5 | M 10 x 1 | 9,6 | 12,8 | 23,2 | 18 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 14,0 | 20,0 | 21 | 14 | 14 | 8,0 x 1,5 |
| **XEWOM NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | 23 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10,0 | 17,0 | 25,0 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10,0 | 19,0 | 26,0 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11,0 | 21,0 | 30,0 | 28 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 13 HL 22** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12,0 | 21,0 | 33,0 | 24 | 22 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 16 HL** | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12,0 | 24,0 | 33,0 | 31 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 14,0 | 28,0 | 34,0 | 35 | 27 | 32 | 23,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14,0 | 28,0 | 35,0 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XEWOM NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14,0 | 31,0 | 38,0 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XEWOM NW 32 HL** | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14,0 | 38,0 | 48,0 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XEWOM NW 40 HL** | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16,0 | 38,0 | 49,0 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| **XEWOM NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10,0 | 15,0 | 22,0 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10,0 | 17,0 | 26,0 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11,0 | 18,0 | 27,0 | 25 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12,0 | 22,0 | 31,0 | 29 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14,0 | 22,0 | 34,0 | 31 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14,0 | 25,0 | 35,0 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XEWOM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16,0 | 28,0 | 39,0 | 38 | 30 | 32 | 23,5 x 3,0 |
| **XEWOM NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16,0 | 30,0 | 44,0 | 42 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XEWOM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17,0 | 36,0 | 51,0 | 49 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XEWOM NW 32 HS** | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19,0 | 34,0 | 54,0 | 50 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens  –  Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā  –  Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **EWOM** | Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu |