XEWOM 45


Ieskrūvējams veidgabals, 45° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Piegādes apjoms	Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



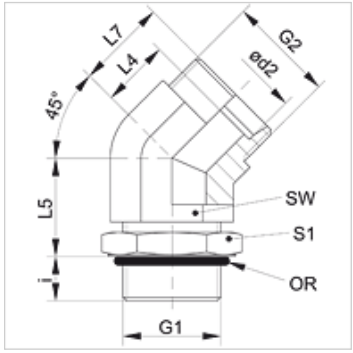

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XEWOM 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	14	8,1 x 1,6
XEWOM 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	14	17	9,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	19	19	11,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	22	13,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	22	24	15,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23,6 x 2,9
XEWOM 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	41	29,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOM 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	14	17	9,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	19	19	11,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	22	13,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	22	24	15,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	23	24	27	27	17,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	20	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23,6 x 2,9
XEWOM 45 NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	36	41	29,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOM 45 NW 32 HS	S	PN 200	38	M 42 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	38,0 x 3,0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

EWOM 45	Ieskrūvējams veidgabals, 45° leņķis, Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.