


XEWOM 45

leskrūvējams veidgabals, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	leskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Piegādes apjoms	lemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

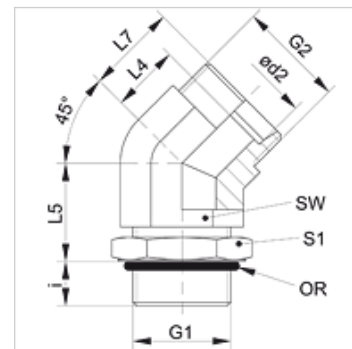

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XEWOM 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	14	8,1 x 1,6
XEWOM 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	14	17	9,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	19	19	11,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	22	13,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	22	24	15,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23,6 x 2,9
XEWOM 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	41	29,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOM 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	14	17	9,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	19	19	11,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	22	13,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	22	24	15,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	23	24	27	27	17,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	20	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23,6 x 2,9
XEWOM 45 NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	36	41	29,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOM 45 NW 32 HS	S	PN 200	38	M 42 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	38,0 x 3,0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

EWOM 45 leskrūvējams veidgabals, 45° leņķis, lemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu