XEWOMK


Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Apaļa šķērsgriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	L-veida
Piegādes apjoms	Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



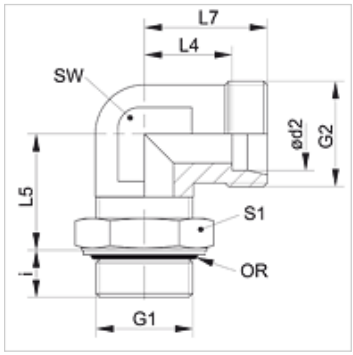

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XEWOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8,1 x 1,6
XEWOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	24	24	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	19	25	26	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	31	28	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	14	28	36	35	30	32	23,5 x 2,6
XEWOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	36	35	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	39	38	36	38	29,5 x 3,0
XEWOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 42 x 2	14	38	49	48	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	50	49	50	55	44,5 x 3,0
XEWOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	25	36	33	27	27	17,3 x 2,4
XEWOMK NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	36	33	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29,5 x 3,0
XEWOMK NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

EWOMK	Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.