
# XSWM VA

Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | Gredzens ar noblīvētu malu |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Atvāžams veidgabals |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Standarts** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



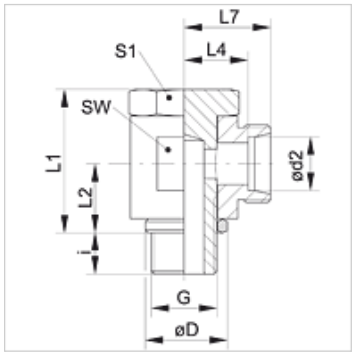


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSWM NW 04 HL VA** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10,0 | 10,5 | 17,5 | 14 | 14 |
| **XSWM NW 06 HL VA** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,5 | 9 | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 |
| **XSWM NW 08 HL VA** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 14,0 | 21,0 | 19 | 19 |
| **XSWM NW 10 HL VA** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 22 |
| **XSWM NW 13 HL VA** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 9 | 37,5 | 18,0 | 17,5 | 24,5 | 24 | 24 |
| **XSWM NW 16 HL VA** | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 20,5 | 28,0 | 30 | 27 |
| **XSWM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 12 | 49,0 | 24,0 | 25,5 | 33,0 | 36 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XSWM NW 03 HS VA** | S | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,5 | 9 | 25,0 | 12,0 | 14,0 | 21,0 | 17 | 17 |
| **XSWM NW 04 HS VA** | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| **XSWM NW 06 HS VA** | S | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 21,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 23,5 | 22 | 22 |
| **XSWM NW 08 HS VA** | S | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 9 | 37,0 | 18,0 | 17,0 | 24,5 | 24 | 24 |
| **XSWM NW 10 HS VA** | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | 25,5 | 11 | 37,0 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 27 | 27 |
| **XSWM NW 13 HS VA** | S | PN 160 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 11 | 44,0 | 22,0 | 21,5 | 30,0 | 30 | 27 |
| **XSWM NW 16 HS VA** | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 24,5 | 35,0 | 36 | 32 |

PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens  –  Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā  –  Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XSWM** | Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Tērauds |
| **SWM VA** | Atvāžams veidgabals bez droseles, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*