XWMK VA


Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	metriska ārējās vītnes, koniskās
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



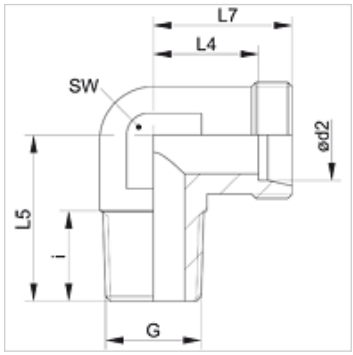

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWM 04 LL 6 VA	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWM 04 LL VA	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWM 04 LL 10 VA	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWM 06 LL 6 VA	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	7,0	9,5	17	15	9
XWM 06 LL 8 VA	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8,0	9,5	17	15	9
XWM 06 LL VA	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	9,0	9,5	17	15	9
XWM 08 LL 6 VA	LL	PN 100	8	M 6 x 1 K	8,0	11,5	20	17	12
XWM 08 LL 8 VA	LL	PN 100	8	M 8 x 1 K	8,0	11,5	20	17	12
XWM 08 LL VA	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	10,0	11,5	20	17	12
XWM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	8,0	12,0	20	19	12
XWM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12,0	14,0	26	21	12
XWM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5 K	12,0	15,0	27	22	14
XWM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	11,5	15,0	27	22	14
XWM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	11,5	17,0	28	24	17
XWM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	13,5	21,0	32	28	19
XWM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	15,0	23,5	36	31	24
XWM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5 K	12,0	16,0	26	23	12
XWM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5 K	12,0	17,0	27	24	14
XWM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5 K	12,0	17,5	28	25	17
XWM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5 K	12,0	21,5	28	29	17
XWM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5 K	14,0	22,0	32	30	19
XWM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14,0	24,5	32	33	24

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XWMK	Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds
WMK VA	Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.