


### Īpašības

|                  |  |
|------------------|--|
| Savienojums 1    | NPT ārējās vītnes  |
| Bīvējuma veids 1 | Vītnes bīvējums  |
| Savienojums 2    | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                     |
| Bīvējuma veids 2 | 24° iekšējais konuss                                     |
| Modelis          | leskrūvējams veidgabals                                  |
| Konstrukcija     | 90° lenķis   |
| Standarts        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                   |
| Piegādes apjoms  | lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)        |
| Materiāls        | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

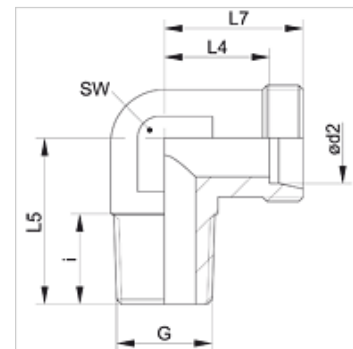

### Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

### Izstrādājums

| Apzīmējums          | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|--------|------------------------------|-------------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN 04 LL VA        | LL     | PN 100                       | 4                       | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 11,0    | 17,0    | 15,0    | 9       |
| XWN 06 LL VA        | LL     | PN 100                       | 6                       | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 9,5     | 17,0    | 15,0    | 9       |
| XWN 08 LL VA        | LL     | PN 100                       | 8                       | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 11,5    | 20,0    | 17,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL VA     | L      | PN 315                       | 6                       | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 12,0    | 20,0    | 19,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 1/4 VA | L      | PN 315                       | 6                       | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 6                       | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 12,0    | 28,0    | 19,0    | 14      |
| XWN NW 04 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 6                       | 1/2" -14 NPT     | 17,0   | 23,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 06 HL 1/8 VA | L      | PN 315                       | 8                       | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 14,0    | 20,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL VA     | L      | PN 315                       | 8                       | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 8                       | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 11,5    | 20,0    | 18,5    | 12      |
| XWN NW 06 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 8                       | 1/2" -14 NPT     | 17,5   | 15,0    | 26,0    | 22,0    | 12      |
| XWN NW 08 HL 1/8 VA | L      | PN 315                       | 10                      | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 15,0    | 22,5    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL VA     | L      | PN 315                       | 10                      | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 15,0    | 27,0    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 10                      | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 15,0    | 27,0    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 10                      | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 10 HL 1/4 VA | L      | PN 315                       | 12                      | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 17      |
| XWN NW 10 HL VA     | L      | PN 315                       | 12                      | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 17      |
| XWN NW 13 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 15                      | 3/8" -18 NPT     | 13,0   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 10 HL 1/2 VA | L      | PN 315                       | 12                      | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 23,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HL VA     | L      | PN 315                       | 15                      | 1/2" -14 NPT     | 18,5   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 16 HL 3/8 VA | L      | PN 315                       | 18                      | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 23,5    | 31,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL VA     | L      | PN 315                       | 18                      | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 23,5    | 36,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL 3/4 VA | L      | PN 315                       | 18                      | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 23,5    | 40,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 20 HL 1/2 VA | L      | PN 160                       | 22                      | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 27,5    | 42,0    | 35,0    | 27      |
| XWN NW 20 HL VA     | L      | PN 160                       | 22                      | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 27,5    | 42,0    | 35,0    | 27      |
| XWN NW 25 HL 3/4 VA | L      | PN 160                       | 28                      | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 30,5    | 44,0    | 38,0    | 36      |
| XWN NW 25 HL VA     | L      | PN 160                       | 28                      | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,5    | 48,0    | 38,0    | 36      |
| XWN NW 32 HL VA     | L      | PN 160                       | 35                      | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 34,5    | 54,0    | 45,0    | 41      |
| XWN NW 40 HL VA     | L      | PN 160                       | 42                      | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 40,0    | 61,0    | 51,0    | 50      |
| XWN NW 03 HS VA     | S      | PN 630                       | 6                       | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 16,0    | 26,0    | 23,0    | 12      |
| XWN NW 03 HS 3/8 VA | S      | PN 630                       | 6                       | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 16,0    | 28,0    | 23,0    | 14      |
| XWN NW 03 HS 1/2 VA | S      | PN 630                       | 6                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 16,0    | 34,0    | 23,0    | 19      |
| XWN NW 04 HS VA     | S      | PN 630                       | 8                       | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,0    | 27,0    | 24,0    | 14      |
| XWN NW 04 HS 3/8 VA | S      | PN 630                       | 8                       | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 14      |
| XWN NW 04 HS 1/2 VA | S      | PN 630                       | 8                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 17,0    | 34,0    | 24,0    | 19      |
| XWN NW 06 HS 1/4 VA | S      | PN 630                       | 10                      | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,5    | 27,0    | 25,0    | 17      |
| XWN NW 06 HS VA     | S      | PN 630                       | 10                      | 3/8" -18 NPT     | 12,0   | 17,5    | 28,0    | 25,0    | 17      |
| XWN NW 06 HS 1/2 VA | S      | PN 630                       | 10                      | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,5    | 32,0    | 29,0    | 19      |
| XWN NW 08 HS 1/4 VA | S      | PN 630                       | 12                      | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 21,5    | 27,0    | 29,0    | 17      |
| XWN NW 08 HS VA     | S      | PN 630                       | 12                      | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 21,5    | 28,0    | 29,0    | 17      |



### Izstrādājums

| Apzīmējums          | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø<br>(mm) | G                | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------------|--------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| XWN NW 08 HS 1/2 VA | S      | PN 630                       | 12                         | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 21,5       | 34,0       | 29,0       | 19         |
| XWN NW 10 HS VA     | S      | PN 630                       | 14                         | 1/2" -14 NPT     | 18,0      | 22,0       | 34,0       | 30,0       | 19         |
| XWN NW 10 HS 3/8 VA | S      | PN 630                       | 14                         | 3/8" -18 NPT     | 15,3      | 22,0       | 30,0       | 30,0       | 19         |
| XWN NW 13 HS VA     | S      | PN 400                       | 16                         | 1/2" -14 NPT     | 19,0      | 24,5       | 36,0       | 33,0       | 24         |
| XWN NW 13 HS 3/8 VA | S      | PN 400                       | 16                         | 3/8" -18 NPT     | 15,3      | 24,5       | 28,0       | 33,0       | 24         |
| XWN NW 13 HS 3/4 VA | S      | PN 400                       | 16                         | 3/4" -14 NPT     | 20,0      | 24,5       | 40,0       | 33,0       | 24         |
| XWN NW 16 HS VA     | S      | PN 400                       | 20                         | 3/4" -14 NPT     | 20,0      | 26,6       | 42,0       | 37,0       | 27         |
| XWN NW 16 HS 1/2 VA | S      | PN 400                       | 20                         | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 26,5       | 42,0       | 37,0       | 27         |
| XWN NW 20 HS VA     | S      | PN 400                       | 25                         | 1" -11,5 NPT     | 24,0      | 30,0       | 48,0       | 42,0       | 36         |
| XWN NW 25 HS VA     | S      | PN 400                       | 30                         | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5      | 35,5       | 54,0       | 49,0       | 41         |
| XWN NW 32 HS VA     | S      | PN 315                       | 38                         | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0      | 41,0       | 61,0       | 57,0       | 50         |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = caurules ārējais diametrs

### Izstrādājumu varianti

|       |   |
|-------|---|
| XWN   | leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds  |
| WN VA | leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |