# XWN VA


Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | NPT ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējams veidgabals |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Standarts** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



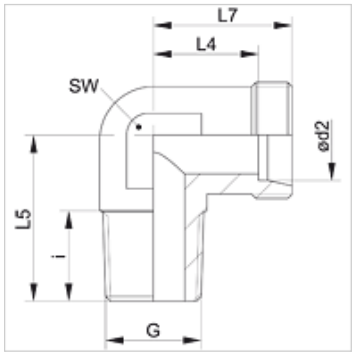


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWN 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| **XWN 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 9,5 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| **XWN 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| **XWN NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 12 |
| **XWN NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| **XWN NW 04 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 12,0 | 28,0 | 19,0 | 14 |
| **XWN NW 04 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 6 | 1/2" -14 NPT | 17,0 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 06 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 21,0 | 12 |
| **XWN NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| **XWN NW 06 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 11,5 | 20,0 | 18,5 | 12 |
| **XWN NW 06 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 8 | 1/2" -14 NPT | 17,5 | 15,0 | 26,0 | 22,0 | 12 |
| **XWN NW 08 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 10 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 15,0 | 22,5 | 22,0 | 14 |
| **XWN NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| **XWN NW 08 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| **XWN NW 08 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| **XWN NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| **XWN NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| **XWN NW 13 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 15 | 3/8" -18 NPT | 13,0 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| **XWN NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 18,5 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| **XWN NW 16 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 18 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 24 |
| **XWN NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| **XWN NW 16 HL 3/4 VA** | L | PN 315 | 18 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 23,5 | 40,0 | 31,0 | 24 |
| **XWN NW 20 HL 1/2 VA** | L | PN 160 | 22 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| **XWN NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| **XWN NW 25 HL 3/4 VA** | L | PN 160 | 28 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 30,5 | 44,0 | 38,0 | 36 |
| **XWN NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 30,5 | 48,0 | 38,0 | 36 |
| **XWN NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 34,5 | 54,0 | 45,0 | 41 |
| **XWN NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 40,0 | 61,0 | 51,0 | 50 |
| | | | | | | | | | |
| **XWN NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 16,0 | 26,0 | 23,0 | 12 |
| **XWN NW 03 HS 3/8 VA** | S | PN 630 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 16,0 | 28,0 | 23,0 | 14 |
| **XWN NW 03 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 16,0 | 34,0 | 23,0 | 19 |
| **XWN NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 14 |
| **XWN NW 04 HS 3/8 VA** | S | PN 630 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 14 |
| **XWN NW 04 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 8 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 17,0 | 34,0 | 24,0 | 19 |
| **XWN NW 06 HS 1/4 VA** | S | PN 630 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 17,5 | 27,0 | 25,0 | 17 |
| **XWN NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12,0 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| **XWN NW 06 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,5 | 32,0 | 29,0 | 19 |
| **XWN NW 08 HS 1/4 VA** | S | PN 630 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 21,5 | 27,0 | 29,0 | 17 |
| **XWN NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 21,5 | 28,0 | 29,0 | 17 |

# XWN VA
ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWN NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,5 | 34,0 | 29,0 | 19 |
| **XWN NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 18,0 | 22,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 10 HS 3/8 VA** | S | PN 630 | 14 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 19 |
| **XWN NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 24,5 | 36,0 | 33,0 | 24 |
| **XWN NW 13 HS 3/8 VA** | S | PN 400 | 16 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 24,5 | 28,0 | 33,0 | 24 |
| **XWN NW 13 HS 3/4 VA** | S | PN 400 | 16 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 24,5 | 40,0 | 33,0 | 24 |
| **XWN NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 26,6 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| **XWN NW 16 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 20 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| **XWN NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 30,0 | 48,0 | 42,0 | 36 |
| **XWN NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 35,5 | 54,0 | 49,0 | 41 |
| **XWN NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 41,0 | 61,0 | 57,0 | 50 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XWN** | Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds |
| **WN VA** | Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |