# XWRK


Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējams veidgabals |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Standarts** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



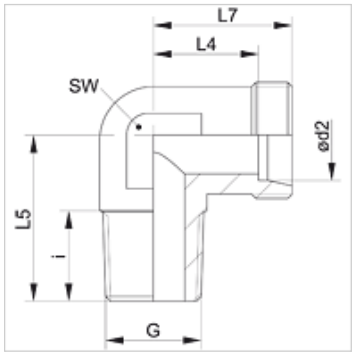


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| **XWR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | R 1/8" K | 8 | 8,0 | 17,0 | 13,5 | 9 |
| **XWR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| **XWR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 12 |
| **XWR 10 LL** | LL | PN 100 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,5 | 26,0 | 21,0 | 14 |
| **XWR 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | R 1/4" K | 12 | 12,0 | 21,5 | 18,0 | 17 |
| | | | | | | | | | |
| **XWR NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 12 |
| **XWR NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| **XWR NW 04 HL 3/8** | L | PN 315 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| **XWR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| **XWR NW 06 HL 1/8** | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| **XWR NW 06 HL 3/8** | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 19,0 | 28,0 | 26,0 | 17 |
| **XWR NW 06 HL 1/2** | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 13 | 20,0 | 34,0 | 27,0 | 19 |
| **XWR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| **XWR NW 08 HL 1/8** | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 8 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| **XWR NW 08 HL 3/8** | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| **XWR NW 08 HL 1/2** | L | PN 316 | 10 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| **XWR NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| **XWR NW 10 HL 1/4** | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| **XWR NW 10 HL 1/2** | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| **XWR NW 10 HL 3/4** | L | PN 315 | 12 | R 3/4" K | 16 | 28,0 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| **XWR NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| **XWR NW 13 HL 1/4** | L | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| **XWR NW 13 HL 3/8** | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| **XWR NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| **XWR NW 16 HL 3/8** | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 12 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| **XWR NW 16 HL 3/4** | L | PN 315 | 18 | R 3/4" K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| **XWRK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| | | | | | | | | | |
| **XWR NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26,0 | 23,0 | 12 |
| **XWR NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 14 |
| **XWR NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| **XWR NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28,0 | 29,0 | 17 |
| **XWR NW 08 HS 1/2** | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 34,0 | 31,0 | 19 |
| **XWR NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32,0 | 30,0 | 19 |
| **XWR NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 24 |
| **XWR NW 16 HS 1/2** | S | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 14 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| **XWR NW 13 HS 3/8** | S | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 12 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 24 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XWRK VA** | Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| **WRK** | Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*