
G AB HJ
Savienotājs

Īpašības

Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Savienojums 2	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	74° ārējais konuss
Modelis	Savienotājs
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



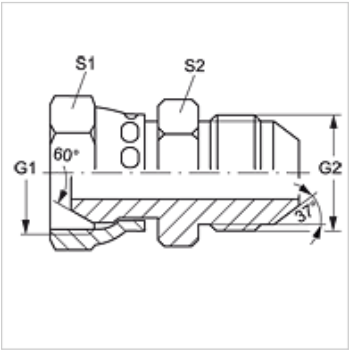

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	S1	S2
G AB 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	13
G AB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19	19
G AB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	19
G AB 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	16
G AB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19
G AB 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22	19
G AB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	19
G AB 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	24
G AB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
G AB 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27	22
G AB 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27	22
G AB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	24
G AB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	27
G AB 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32	27
G AB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	46
G AB 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	41	36

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.