


# G AB IR

Uzskrūvējams savienotājs

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Savienojums 1       | BSP uzgriežņa vītne            |
| Blīvējuma veids 1   | 60° ārējais konuss             |
| Savienojums 2       | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 2   | plakanais blīvējums            |
| Modelis             | Uzskrūvējams savienotājs       |
| Konstrukcija        | Taisna                         |
| Materiāls           | Tērauds                        |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums        |

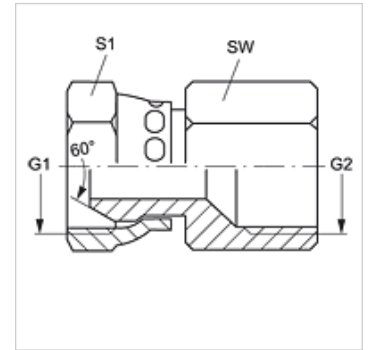

## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|------------|--------------|------------|----|
| G AB 02 IR | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| G AB 04 IR | G 1/4" -19   | 17         | 19 |
| G AB 06 IR | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| G AB 08 IR | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| G AB 12 IR | G 3/4" -14   | 32         | 32 |
| G AB 16 IR | G 1" -11     | 43         | 41 |
| G AB 20 IR | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| G AB 24 IR | G 1.1/2" -11 | 60         | 60 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums