
G AN IN
Uzskrūvējama iemava

Īpašības

Savienojums 1	NPT uzgriežņa vītnes (NPSM)
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Savienojums 2	NPT iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 2	vītnes blīvējums
Modelis	Uzskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



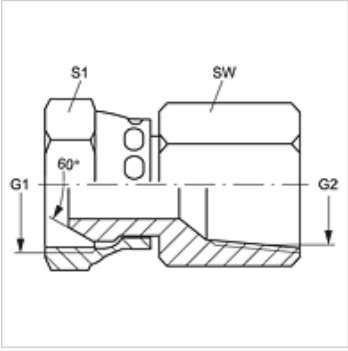

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1
G AN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14	14
G AN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	18	18
G AN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22	22
G AN 06 IN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22	22
G AN 08 IN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	25	22
G AN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	25	25
G AN 08 IN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	25
G AN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	32
G AN 16 IN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	38	38
G AN 20 IN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48	48
G AN 24 IN	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	54	54
G AN 32 IN	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	67	67

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.