
# G HB HJL

Ieskrūvējama iemava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | 60° iekšējais konuss |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 60° ārējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



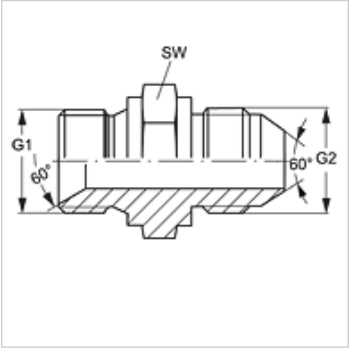


## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HB 04 NW 06 HJL** | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| **G HB 06 NW 10 HJL** | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| **G HB 06 NW 13 HJL** | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| **G HB 08 NW 08 HJL 20** | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| **G HB 08 NW 13 HJL** | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| **G HB 10 NW 16 HJL** | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| **G HB 12 NW 20 HJL** | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| **G HB 16 NW 25 HJL** | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*