


G HB IR L

Uzskrūvējama iemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | 60° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 2 | plakanais blīvējums |
| Modelis | Uzskrūvējama iemava, gara |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

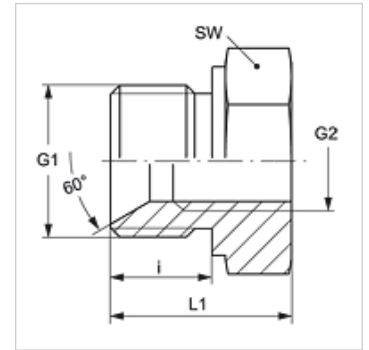

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| G HB 06 IR 04 L | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 12,0 | 30,5 | 22 |
| G HB 08 IR 06 L | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 16,0 | 38,0 | 30 |
| G HB 16 IR 08 L | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 19,0 | 50,0 | 41 |
| G HB 16 IR 12 L | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 20,5 | 47,5 | 41 |
| G HB 20 IR 16 L | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 20,0 | 48,0 | 50 |
| G HB 24 IR 20 L | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 22,0 | 54,5 | 55 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums