


G HN IN VA

Savienotājiemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------|--|
| Savienojums 1 | NPT ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 | NPT iekšējās vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | vītnes bļivējums |
| Modelis | Savienotājiemava |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

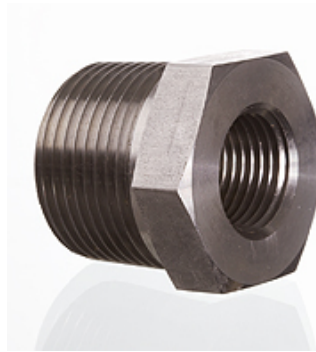

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| G HN 02 IN VA | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| G HN 02 IN 04 VA | 1/8" -27 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 02 IN 08 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 04 IN VA | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 04 IN 02 VA | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 19 |
| G HN 04 IN 06 VA | 1/4" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G HN 04 IN 08 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 06 IN VA | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G HN 06 IN 02 VA | 3/8" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 22 |
| G HN 06 IN 04 VA | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 06 IN 08 VA | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 08 IN 02 VA | 1/2" -14 NPT | 1/8" -27 NPT | 29 |
| G HN 08 IN 12 VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 35 |
| G HN 08 IN 04 VA | 1/2" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 29 |
| G HN 08 IN 06 VA | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 29 |
| G HN 12 IN 04 VA | 3/4" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 35 |
| G HN 12 IN 06 VA | 3/4" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 35 |
| G HN 12 IN 08 VA | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 35 |
| G HN 16 IN 08 VA | 1" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT | 42 |
| G HN 16 IN 12 VA | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 42 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

G HN IN Savienotājiemava, Tērauds