
# GE HN AB
Ieskrūvējama iemava

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | NPT ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Savienojums 2** | BSP uzgriežņa vītnes |
| **Blīvējuma veids 2** | 60° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



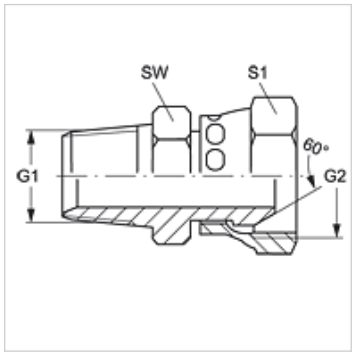


## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **GE HN 04 AB** | 1/4" -18 NPT | G 1/4" -19 | 16 | 19 |
| **GE HN 04 AB 06** | 1/4" -18 NPT | G 3/8" -19 | 18 | 22 |
| **GE HN 06 AB 04** | 3/8" -18 NPT | G 1/4" -19 | 21 | 19 |
| **GE HN 06 AB** | 3/8" -18 NPT | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **GE HN 06 AB 08** | 3/8" -18 NPT | G 1/2" -14 | 25 | 22 |
| **GE HN 08 AB 06** | 1/2" -14 NPT | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **GE HN 08 AB** | 1/2" -14 NPT | G 1/2" -14 | 25 | 27 |
| **GE HN 08 AB 10** | 1/2" -14 NPT | G 5/8" -14 | 27 | 30 |
| **GE HN 12 AB 08** | 3/4" -14 NPT | G 1/2" -14 | 33 | 27 |
| **GE HN 12 AB** | 3/4" -14 NPT | G 3/4" -14 | 33 | 32 |
| **GE HN 16 AB** | 1" -11,5 NPT | G 1" -11 | 38 | 41 |
| **GE HN 16 AB 12** | 1" -11,5 NPT | G 3/4" -14 | 35 | 32 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **GE HN AB VA** | Ieskrūvējama iemava, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*