
GE HN AJ
Ieskrūvējama iemava

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	UN/UNF uzgriežņa vītnes
Blīvējuma veids 2	74° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



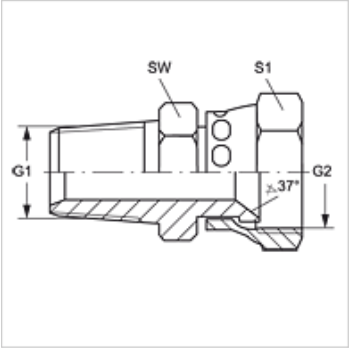

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	17
GE HN 02 AJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17	14
GE HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 04 AJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	16	16
GE HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17	17
GE HN 04 AJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
GE HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	17
GE HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 06 AJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22	27
GE HN 08 AJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	25	19
GE HN 08 AJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	25	25
GE HN 08 AJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27	22
GE HN 12 AJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	32	27
GE HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	32	38
GE HN 16 AJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38
GE HN 16 AJ 20	1" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	36	50
GE HN 20 AJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46	50
GE HN 24 AJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	58	58

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

GE HN AJ VA	Ieskrūvējama iemava, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.