


# GE HN HJOF VA

leskrūvējama iemava

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	NPT ārējās vītnes
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Vītnes bļivējums
<b>Savienojums 2</b>	ORFS ārējās vītnes
<b>Bļivējuma veids 2</b>	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Modelis</b>	leskrūvējama iemava
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

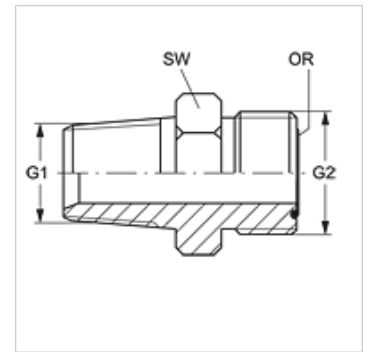

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

GE HN HJOF leskrūvējama iemava, Tērauds