
GE HRED AJ
Ieskrūvējama iemava

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	E veida
Savienojums 2	UN/UNF uzgriežņa vītnes
Blīvējuma veids 2	74° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



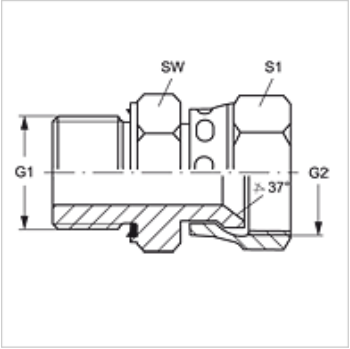

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	14
GE HRED 02 AJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14	17
GE HRED 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	17
GE HRED 04 AJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRED 06 AJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19
GE HRED 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	27	27
GE HR ED 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
GE HRED 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 08 AJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRED 12 AJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	32	41
GE HRED 16 AJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	41
GE HRED 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	50
GE HRED 20 AJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50
GE HRED 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60
GE HRED 24 AJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

GE HRED AJ VA	Ieskrūvējama iemava, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Rezerves daļas

WD	Mīksts blīvējums ED veidgabaliem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.