


GE HRO AOB

leskrūvējama iemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|---|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | G forma |
| Savienojums 2 | BSP uzgriežņa vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | 60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Modelis | leskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

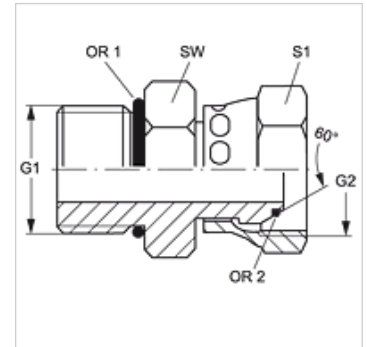

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---------------|--------------|------------|----|--------------|------------|
| GE HRO 04 AOB | G 1/4" -19 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,0 x 1,0 |
| GE HRO 06 AOB | G 3/8" -19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| GE HRO 08 AOB | G 1/2" -14 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| GE HRO 12 AOB | G 3/4" -14 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| GE HRO 16 AOB | G 1" -11 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| GE HRO 20 AOB | G 1.1/4" -11 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| GE HRO 24 AOB | G 1.1/2" -11 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums