
GE O HJOF VA

Ieskrūvējama iemava

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 1	Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Savienojums 2	ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



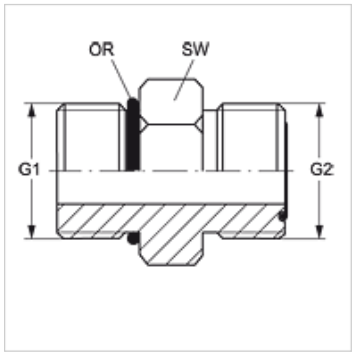

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
GE O 04 HJOF 06 VA	7/16" -20 UNF	11/16" -16 UN	19	8,92 x 1,83	9,25 x 1,78
GE O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
GE O 08 HJOF 06 VA	3/4" -16 UNF	11/16" -16 UN	22	16,36 x 2,21	9,25 x 1,78
GE O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
GE O 12 HJOF VA	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
GE O 20 HJOF VA	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
GE O 16 HJOF VA	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
GE O 24 HJOF VA	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	55	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

GE O HJOF	Ieskrūvējama iemava, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.