


Īpašības

Izmantošana Dzesēšanas un smērvielu vadi metāla griešanas apstrādei.

Modelis Tērauda nesošā vītne ar PVC iekšējo šļūteni es. ieskrūvējamā tapa as. izplūdes sprausla no tērauda ar niķeli pārklāta virsma

Īpašības Pilnīgs hermētiskums ar roku iespējams salocīt gandrīz jebkādā formā noturīgs izturīgs pret eļļām, smērvielām utt.

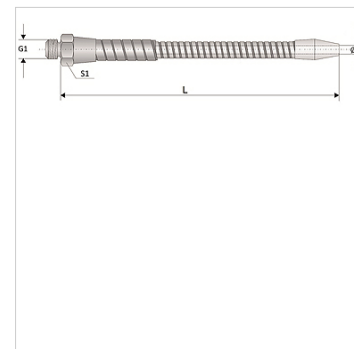

Pasūtījuma norādes

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | ID (mm) | S1 (mm) | Nominālais garums (+/-5 mm) |
|--------------|--------|---------|---------|-----------------------------|
| NIAG 1/8-200 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 200 |
| NIAG 1/8-250 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| NIAG 1/8-320 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| NIAG 1/8-400 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| NIAG 1/8-500 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| NIAG 1/8-630 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 630 |
| NIAG 1/8-800 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 800 |
| NIAG 1/4-200 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| NIAG 1/4-250 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| NIAG 1/4-320 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| NIAG 1/4-400 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| NIAG 1/4-500 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| NIAG 1/4-630 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| NIAG 1/4-800 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| NIAG 3/8-250 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 250 |
| NIAG 3/8-300 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 300 |
| NIAG 3/8-320 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| NIAG 3/8-400 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| NIAG 3/8-500 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| NIAG 3/8-630 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| NIAG 3/8-800 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| NIAG 1/2-250 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 250 |
| NIAG 1/2-320 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 320 |
| NIAG 1/2-400 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 400 |
| NIAG 1/2-500 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 500 |
| NIAG 1/2-630 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 630 |
| NIAG 1/2-800 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 800 |