
HF 200 (2SN)
Karstā ūdens šļūtene

Īpašības

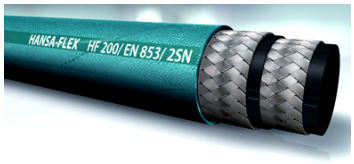

Izmantošana	Augstspiediena tīrīšanas ierīces
Standarts	EN 853 2 SN
Iekšējā kārta	sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
Ieliktnis	divi appinuma ieliktņi no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats	ekoloģiska sintētiskā gumija
Krāsa	zils
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	150 °C
Garuma izmaiņas	no +2 % līdz -4 %
Darba vides	Ūdens Minerāleļļa (līdz +100° C) Ūdens un eļļas emulsijas

Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.