
HW 100 (1SN)
Karstā ūdens šļūtene

Īpašības

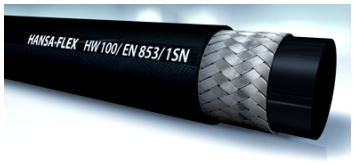

Izmantošana	Augstspiediena tīrīšanas ierīces
Standarts	EN 853 1 SN
Iekšējā kārta	sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats	ekoloģiska sintētiskā gumija
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	150 °C
Garuma izmaiņas	no +2 % līdz -4 %
Darba vides	Ūdens Minerāleļļa (līdz +100° C) Ūdens un eļļas emulsijas

Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.