
ND 100

Zema spiediena šļūtene, ieliekama šļūtene

Īpašības

Izmantošana	Zema spiediena kontūri (izņemot spiediena svārstības un kritiskus lietošanas gadījumus) Atplūdes šļūtenes pneimatiskas vadības
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma
Ārskats	eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa	pelēks
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļa Antifrīza šķīdumi Gaiss (līdz +70° C) Ūdens (no 0° C līdz +85° C) Ūdens un eļļas emulsijas

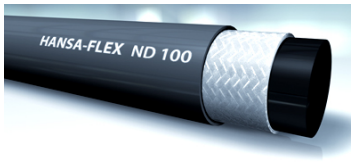

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.