
ND 300 T

Zema spiediena šļūtene, ieliekama šļūtene

Īpašības

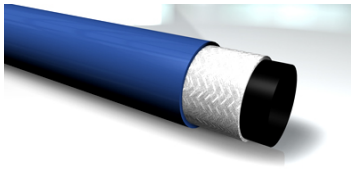

Izmantošana	Pielietojums augstā temperatūrā
Iekšējā kārta	sintētiska PKR gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga tekstildiega
Ārskats	sintētiska PKR gumija
Krāsa	zils
Temperatūra min.	-48 °C
Temperatūra max.	150 °C
Darba vides	Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes Antifrīzs Dzesēšanas šķidrums Smēreļļa Ūdens (no 0° C līdz +85° C) Ūdens un eļļas emulsijas

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.