
# NY 800 (R8)

Termoplasta augstspiediena šļūtene

## Īpašības

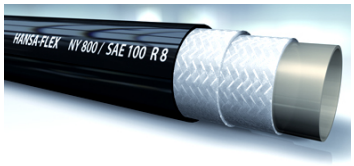


| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Augstspiediena kontūri<br>vispārēja izmantošana |
| **Īpašas pazīmes** | Augsta ozona un nodiluma izturība<br>Izmantojot šķīdinātājus vai sārmus, neuztūkst un nekļūst trausls<br>ļoti laba noturība pret lieci ar pārlieci<br>neliela apjoma palielināšanās . |
| **Standarts** | SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949 |
| **Iekšējā kārta** | Poliesters, elastomērs |
| **Ieliktnis** | viens appinuma ieliktnis no aramīda |
| **Ārskats** | Poliuretāns |
| **Krāsa** | Melns |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Garuma izmaiņas** | no +3 % līdz -3 % |
| **Darba vides** | Minerāleļļa<br>Izmantošanai gāzveida un ķīmiskajām vielām<br>Sintētiskās eļļas<br>Ūdens (no 0° C līdz +60° C)<br>Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C) |

## Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NY 804** | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 8,9 | 350,0 | 1400 | 30 |
| **NY 806** | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 11,5 | 350,0 | 1400 | 50 |
| **NY 808** | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 13,4 | 300,0 | 1200 | 55 |
| **NY 810** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 15,5 | 280,0 | 1120 | 60 |
| **NY 813** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,9 | 245,0 | 980 | 80 |
| **NY 820** | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 26,9 | 165,0 | 660 | 150 |
| **NY 825** | 25 | 16 | 1" | 25,9 | 34,2 | 140,0 | 560 | 200 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*