
NYZ 2100

Termoplasta īpaša augstspiediena šļūtene, dvīņu

Īpašības

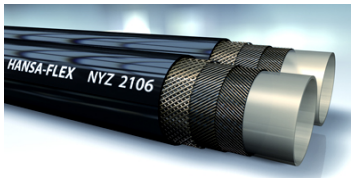

Izmantošana	Izmantošanai ar lielāko spiedienu Augstspiediena instrumenti Avārijas glābšanas iekārtas Glābšanas šķēres
Īpašas pazīmes	Dubulta šļūtene Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību laba lokanība zemā temperatūrā
Iekšējā kārta	Poliesters, elastomērs
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats	Poliuretāns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļa Sintētiskās eļļas Ūdens (no 0° C līdz +60° C) Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Krāsa
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zils
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zils + dzeltens
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	zils + sarkans
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	dzeltens
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarkans

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.