
PSG
PVC šļūtene ar appinuma ieliktni

HANSA FLEX

Īpašības

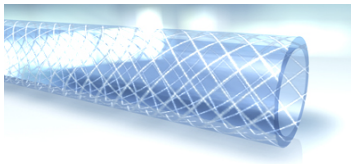

Izmantošana	Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
Īpašas pazīmes	Cietība: apm. 77° pēc Šora A dabai draudzīgs un bez smagajiem metāliem nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos iespējams izmantot sterilās stacijās noturīgs caurspīdīgums īpaši lokans
Iekšējā kārta	Mīkstais PVC
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma
Ārskats	Mīkstais PVC
Krāsa	caurspīdīgs
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Ūdens Gaiss

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = darba spiediens

Izstrādājumu varianti

PSG BLAU	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zils
PSG GRUEN	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zaļš
PSG ROT	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, sarkans
PSG SCHWARZ	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, Melns

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.