
PSG BLAU

PVC šļūtene ar appinuma ieliktni

Īpašības

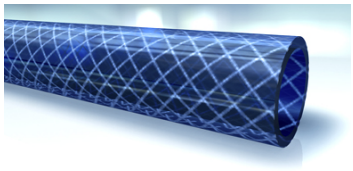

Izmantošana	Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
Īpašas pazīmes	Cietība: apm. 77° pēc Šora A dabai draudzīgs un bez smagajiem metāliem nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos iespējams izmantot sterilās stacijās noturīgs caurspīdīgums īpaši lokans
Iekšējā kārta	Mīkstais PVC
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma
Ārskats	Mīkstais PVC
Krāsa	zils
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Ūdens Gaiss

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = darba spiediens

Izstrādājumu varianti

PSG	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, caurspīdīgs
PSG GRUEN	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, zaļš
PSG ROT	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, sarkans
PSG SCHWARZ	PVC šļūtene ar appinuma ieliktni, Melns

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.